



PIMENNYSVERHOJEN MITTAKAAVAKE

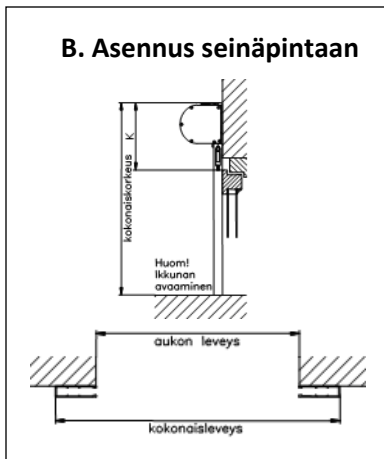


Pohjaprofiili

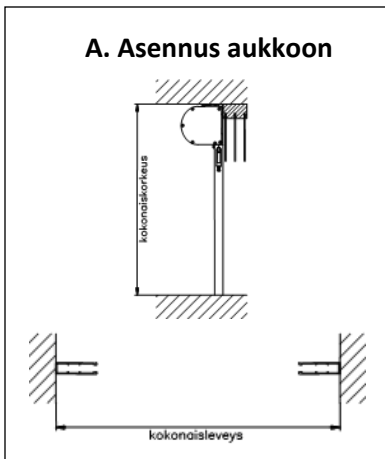

Ikkunapenkki/lauta



Moottorin/käsi­käytön sijoitus



Asennus puuhun Asennus betoniin Asennus teräkseen

Valmistusmitat

Kokonaisleveys: _____ mm

Kokonaiskorkeus: _____ mm

Määrä: _____ kpl

Kotelomalli

- PV 55 PV 100
 PV 65 PV 105
 PV 80 PV 135
 PV 85 PV 160
 PV 90

Profiilit

- 50 mm:n ohjaukiskot
 70 mm:n ohjaukiskot
 80 mm:n ohjaukiskot
 100 mm:n ohjaukiskot
 Ei ohjaukiskoja
- Pohjaprofiili 501300
 Tukipuikot (lisävaruste)

Profiiliväri

- Vakiovalkoinen (RAL 9010)
 Luonnonväriin anodisoitu
 RAL _____

Käsi­käyttö

- Kuulaketju Pituus _____
 Nauha Pituus _____
 Veivi Pituus _____

LT moottori

- Vasen Oikea

Ohjauk­skytkin

- 500303, painettava, pinta
 500301, painettava, uppo
 916201 Inis Uno, uppo
 916240, Centralis UNO IB, pinta
 916241, Centralis UNO IB, uppo

Releyksikkö

- 500002, maks. 2 moottoria
 500003, maks. 3 moottoria
 916262, Somfy IB 2
 916264, Somfy IB 4

Altus RTS moottori (radio-ohjattu)

- Vasen Oikea

Radio-ohjain

- Telis 1 Malli _____
 Telis 4 Malli _____
 Centralis RTS, seinämalli

Kangas

Blacktex PVC

- 82100 valkoinen
 82120 harmaa
 82130 samppanja
 82140 beige
 82150 laivastonsininen
 82160 musta
 82170 vaaleansininen
 82180 ruskea

Blacktex Marmori

- 82200 valkoinen
 82215 kermanvalkoinen
 82225 hopea
 82260 musta

Muu kangas

Valmistaja: _____

Laatu: _____

Väri: _____

Muut tiedot/muistiinpanot

