



OPTIMAL 3000

- Pinnoitettu pimennyskangas
- Pysyvästi palosuojattu DIN 4102 B1 mukaan



OPTIMAL 3000

- pinnoitettu pimennyskangas, valkoinen molemmin puolin
- pysyvästi palosuojattu DIN 4102 B1 mukaan
- likaa hylkivä pinta
- helppo puhdistaa
- helppo ommella ja käyttää

| | |
|---------------------------|---|
| koostumus | 100 % polyesteri rakenne useammalla akrylaattipinnoituksella |
| leveys | 1500 mm / 3000 mm |
| paino per metri | 450 g / 900 g |
| paino per m ² | 300 g |
| kutistuminen | 0 - 0,5 % |
| pysyvästi palosuojattu | DIN 4102 B1 mukaan, hyväksytty ja tarkistettu Prüfinstitut Hoch |



hoito   

Lisää kansainvälisiä sertifikaatteja pyydettyessä.

OPTIMAL 3000


- a coated blackout fabric, white on both sides
- permanent flame retardant according to DIN 4102 B1
- dirt-repellent
- easy to clean
- easy sewing and usage

| | |
|------------------------------|--|
| fabric | 100 % Polyester-texture with several acrylate foam coatings |
| width | optional approx. 150 cm / approx. 300 cm |
| weight per run. meter | approx. 450 g / approx. 900 g |
| weight per m ² | approx. 300 g |
| tear strength | warp: approx. 350 N weft: approx. 750 N |
| shrinkage | approx. 0 - 0,5 % |
| sound absorption | class D - α_w 0,30 |
| light absorption | 100 % blackout |
| F _c value | 0,51 |
| permanent flame retardant | according to DIN 4102 B1 approved and controlled by Prüfinstitut Hoch |



care   

Further national and international test certificates are available or can be applied on short-term.

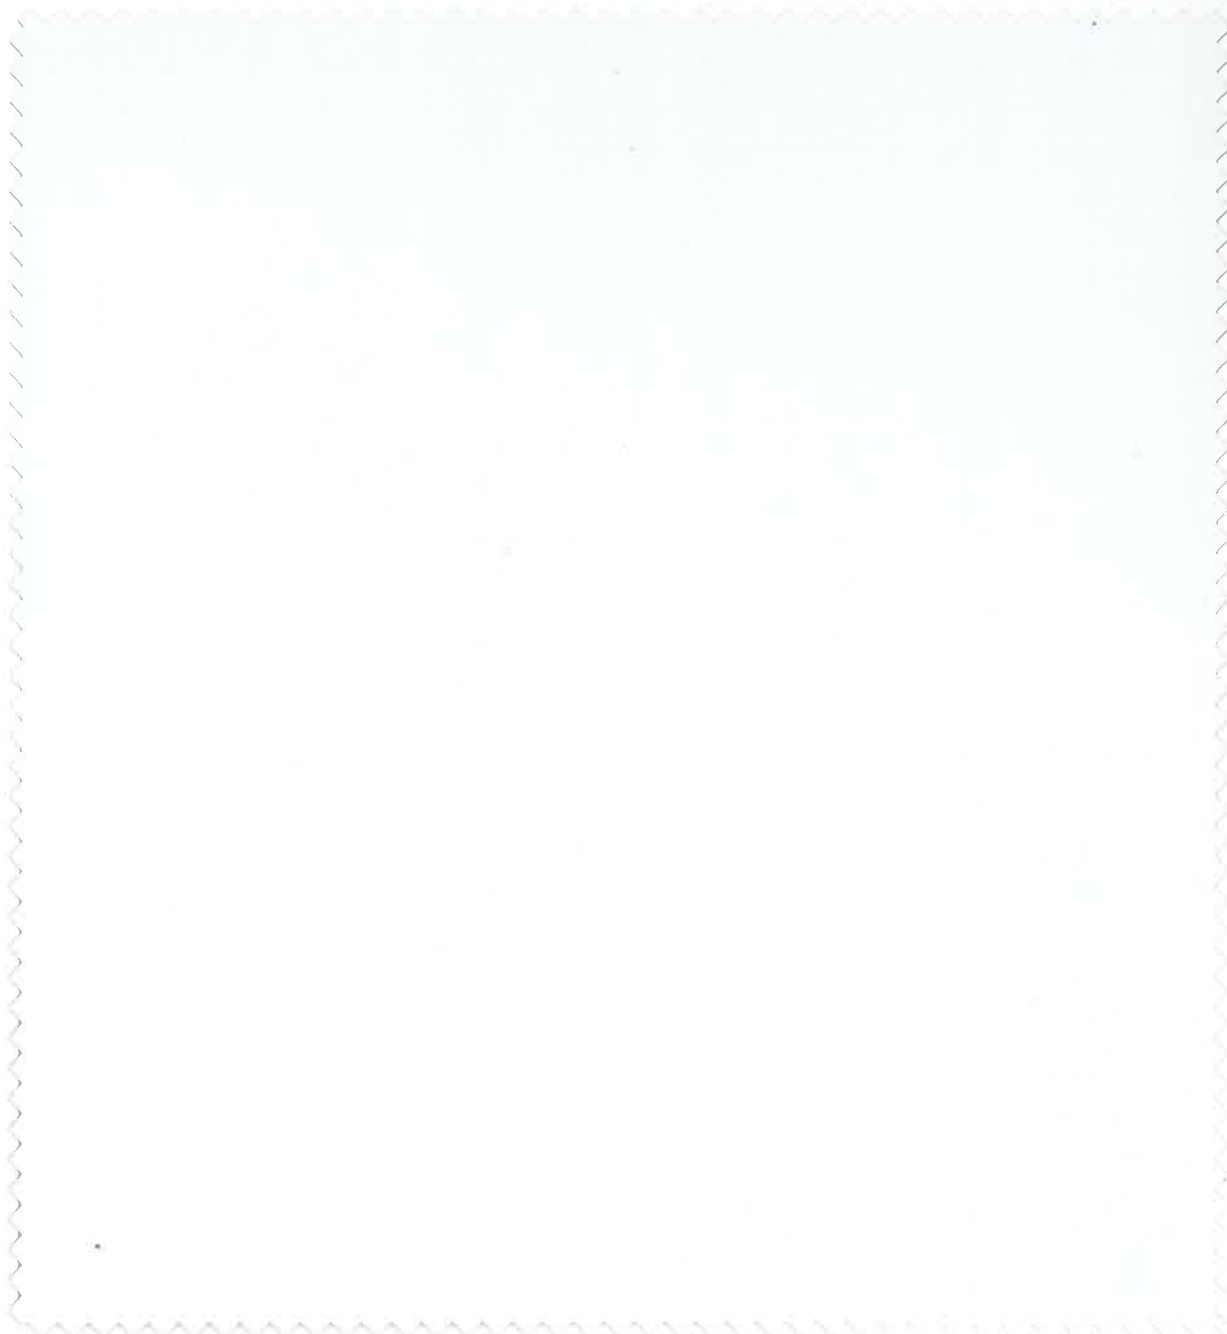

- pinnoitettu pimennyskangas, valkoinen molemmin puolin
- pysyvästi palosuojattu DIN 4102 B1 mukaan
- likaa hylkivä pinta
- helppo puhdistaa
- helppo ommella ja käyttää

