

ANVÄNDNING

Pedelux 205900 motorskena (30 W standard) är en modern och lättanvänd skena för gardiner, mörkläggnings och ridåer.

STYRNING

Motoriserade gardinskenor styrs med aningen tryckbrytare eller fjärrkontroll. Med hjälp av relé kan man samtidigt styra flera skenor.


LEVERANSINNEHÅLL

Skenorna levereras som standard med takfästen, utan brytare. Som tillägsbeställning brytare, fjärrkontroll och väggfästen.

Teknisk information

- Standardfärg: · brännlackerad vit
· anodiserad aluminium
· brännlackerad svart
- Öppningshastighet · 130 mm / s (W, standard)
· 190 mm / s (WS, snabb)
- Bockning · Minimi R=350 mm


Väggfästning

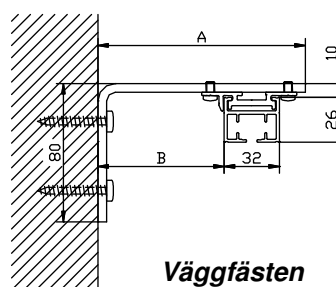

Väggfästen

Produkt nr	Avstånd A	Mått B
205846	75 mm	28 mm
205848	120 mm	73 mm
205852	165 mm	118 mm
205854	210 mm	163 mm

Motorskena 205900

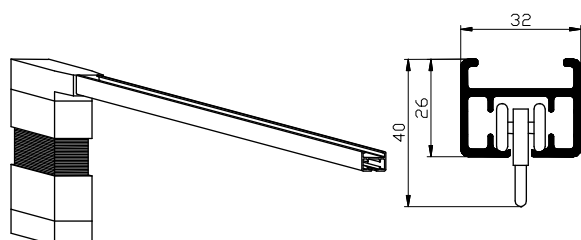

TYP	MOTOR	MAX VIKT FÖR TYGET KG									
		3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m
 Rak skena	30 W / 45 WS	30	25	20	15	10	5	-	-	-	-
	45 W / 65 WS	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
	65 W	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15
	30 WT / 45 WTS	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
	45 WT / 65 WS	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
 1 bockning 90° eller 2 bockningar 45°	30 W / 45 WS	25	20	15	10	5	-	-	-	-	-
	45 W / 65 WS	40	40	33	25	20	15	10	-	-	-
	65 W	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
	30 WT / 45 WTS	85	85	85	80	70	60	50	40	30	20
	45 WT / 65 WS	90	90	90	90	90	80	70	60	50	40
 2 bockningar 90°	45 W / 65 WS	30	25	20	15	10	5	-	-	-	-
	65 W	45	40	35	30	25	20	15	10	-	-
	30 WT / 45 WTS	40	40	40	40	40	30	25	20	10	-
	45 WT / 65 WS	90	90	90	90	80	70	60	50	40	30
	65 WT	90	90	90	90	90	90	80	70	60	50

W = Standard motor, WS = Snabb motor, WT = Tandem motor (2 motorer), WTS = Snabb tandem motor