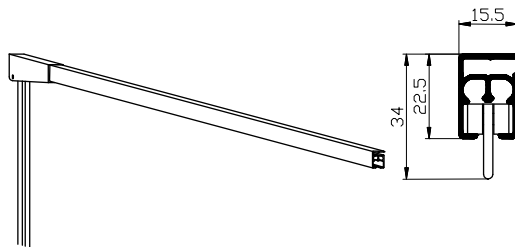


Skena 205600 med lindrag

Produktinformation
Standardfärg

Naturfärg anodiserad, brännlackerad vit (RAL 9010) och brännlackerad svart.

Maxmått







6000 mm utan skarv.
8000 mm med skarv.

Montering

I tak med takfäste.

Montering i vägg med kombination väggkonsol och takfäste.

Skenan kan bockas.
Minimi R = 100 mm.

Öppningstyper
Typ 1 A

Typ 1 B

Typ 2 B (2 A spegelbild)

Typ 3 B (3 A spegelbild)

Typ 4 B (4 A spegelbild)

Typ 5 B (5 A spegelbild)


OBS! Öppningstyperna alltid sett från rummets sida.

Ange följande uppgifter vid beställning:

1. Skenans längd
2. Färg
3. Typ
4. Linans längd
5. Tak- eller väggfästen
6. Eventuella bockningar

MAX VIKT FÖR TYG, KG

TYP	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
Rak skena med standard glid	10	10	9,5	9,5	9	9	8,5	8,5
Rak skena med rullglid	15	15	14	14	13	13	12	12
Skena med två bockningar, standard glid	7	6	5,5	5	4	3,5	-	-
Skena med två bockningar, rullglid	10	9	8	7	6	5	-	-