



Asennustapa KY

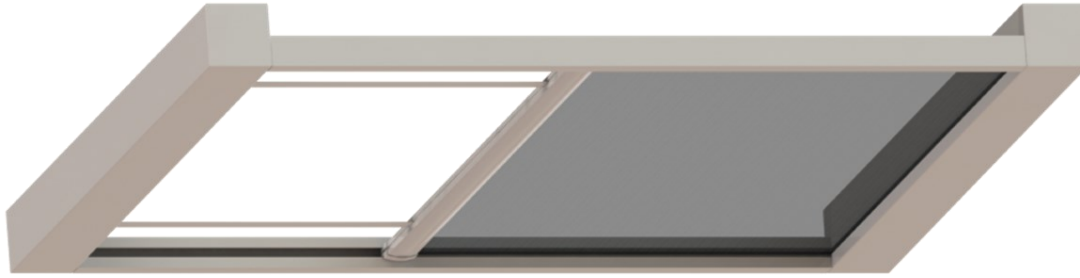


Moottorikotelo

Kangaskotelo


ZIP 100

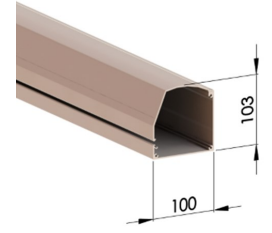

ZIP 100S

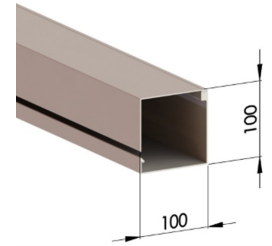


Asennustapa KA

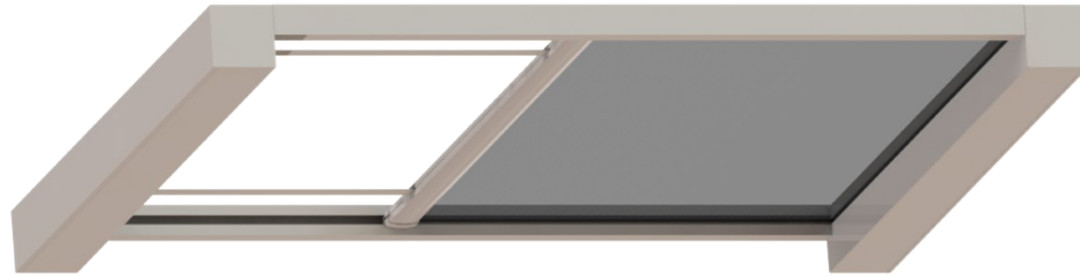


Moottorikotelo

Kangaskotelo


Vetoprofiili 80170037

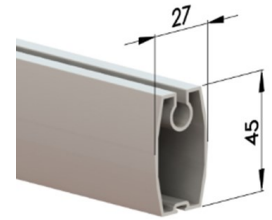

Asennuspelti



ZIP 100S

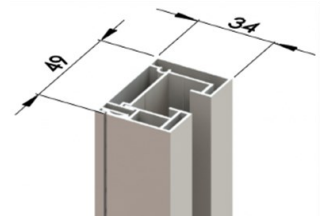

Tekniset tiedot

Käyttö	230 V putkimoottori, vakiona kauko-ohjattu
Väri	RAL Classic polttomaalaus
Leveys	1000–4000 mm
Ulottuvuus	1000–2600 mm
Kankaat	Blacktex-pimennyskangas: Lasikuitupohjainen, päällystetty PVC:llä. Palosuojattu. Screen EX: Lasikuitupohjainen, päällystetty PVC:llä. Palosuojattu. 5 %, 1 %