

☐ TILAUSVAHVISTUS

☐ TILAUS

☐ TARJOUSPYYNTÖ

Asiakas: _____


Merkki: _____

Toimitusosoite: _____

Tilaus nro: _____

Pvm. _____ Toimitusaika: _____

PIMENNYSVERHOJEN MITTAKAAVAKE

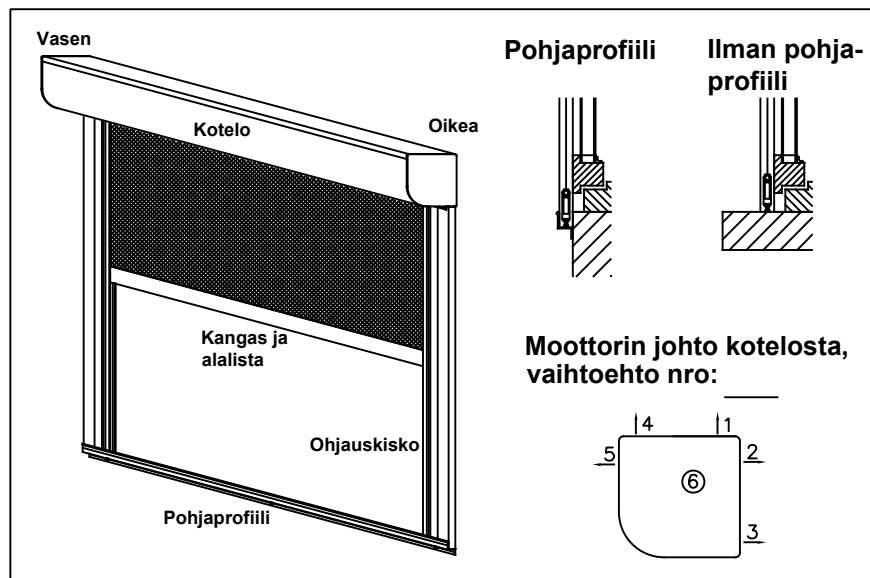

VALMISTUSMITAT
 Kokonaisleveys: _____ mm
 Kokonaiskorkeus: _____ mm
 Määrä: _____ kpl

KOTELOMALLI

☐ PV55	☐ PV90
☐ PV65	☐ PV100
☐ PV70	☐ PV105
☐ PV80	☐ PV135
☐ PV85	☐ PV160

PROFIILIT
Ohjauskiskot
☐ 50mm
☐ 70mm
☐ 100mm
☐ Ei ohjauskiskoja

☐ Pohjaprofiili 501300
☐ Tukipuikot (lisävaruste)

PROFIILIVÄRI
☐ Vakio valkoinen (RAL9010)
☐ Luonnonväriin anodisoitu
☐ RAL _____

Muut tiedot/muistiinpanot

KÄYTTÖ

☐ Vasen ☐ Oikea

KÄSIKÄYTTÖ

☐ Kuulaketju Pituus _____
☐ Nauha Pituus _____
☐ Veivi Pituus _____

MOOTTORIKÄYTTÖ

Moottori
☐ LT, vakio
☐ IO, radio-ohjattu


Ohjauskytkin

☐ 500303, painettava, pinta
☐ 500301, painettava, uppo
☐ 1810094, Centralis IB
☐ 1810208, Central. UNO IB
☐ Situo 1, IO, 1-kanava
☐ Situo 5, IO, 5-kanava
☐ Smoove IO, seinämalli
☐ Muu: _____



Relekyksikkö (LT-moottorille)

☐ 500002, maks.2 moottoria
☐ 500003, maks.3 moottoria
☐ 1822041, Somfy IB 2
☐ 1822039, Somfy IB 4

AUKKOASENNUS

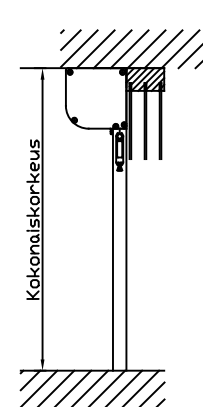

SEINÄASENNUS

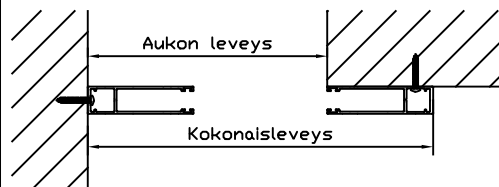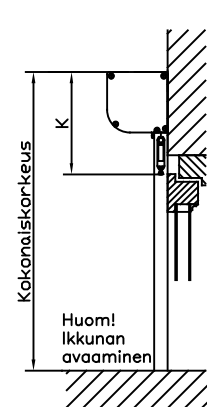

Huom. kotelon puolelta katsottuna!

KIINNITYS VASEN KIINNITYS OIKEA

☐ Aukko ☐ Seinä ☐ Aukko ☐ Seinä

☐ Puu ☐ Puu
☐ Betoni ☐ Betoni
☐ Teräs ☐ Teräs

KANGAS

Blacktex PVC

☐ 82100, Valkoinen
☐ 82120, Harmaa
☐ 82140, Beige
☐ 82150, Laivastonsininen
☐ 82160, Musta
☐ 82190, Tummanharmaa

Polyesteri, palosuojattu

☐ 82321, Valkoinen
☐ 82322, Harmaa
☐ 82323, Tummanharmaa

Polyesteri, ei palosuojattu.

☐ 82311, Valkoinen
☐ 82312, Beige