


**TILAUSVAHVISTUS** Asiakas: \_\_\_\_\_  
 **TILAUS** Merkki: \_\_\_\_\_  
 **TARJOUSPYyntö** Toimitusosoite: \_\_\_\_\_  
Tilaus nro: \_\_\_\_\_  
Pvm: \_\_\_\_\_ Toimitusaika: \_\_\_\_\_

## PVK ZIP 100 & 100S MITTAKAAVAKE


### ASENNUSTAPA KY = Kotelo ylöspäin

Määrittele kuvaan verhon leveyden, ulottuvuuden, moottorin sijainnin (kumpaan reunaan ja tuleeko moottorikaapeli ylös, alas vai päädystä ulos.) Aukon mitta tarkistettava molemmilta reunoilta, ylhäältä ja alhaalta.

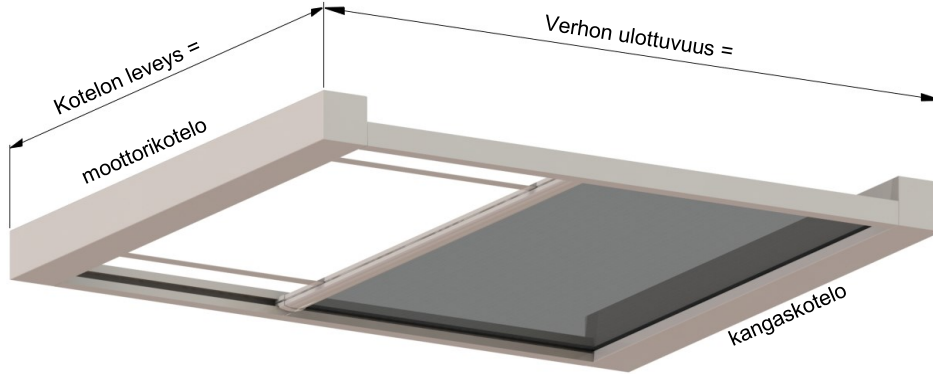


### ASENNUSTAPA KA = Kotelo alaspäin

Määrittele kuvaan verhon leveyden, ulottuvuuden, moottorin sijainnin (kumpaan reunaan ja tuleeko moottorikaapeli ylös, alas vai päädystä ulos.) Aukon mitta tarkistettava molemmilta reunoilta, ylhäältä ja alhaalta.

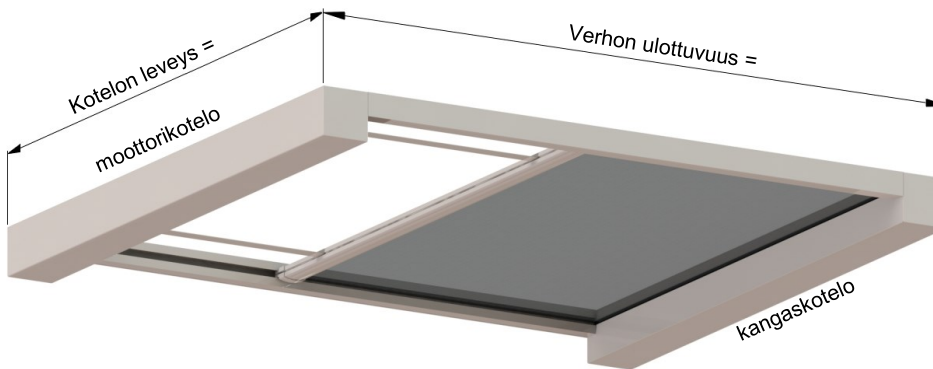


Valitse suojakotelo


ZIP 100




ZIP 100S



Ohjaukisko



Vetoprofiili



Kangasvaihtoehdot

**Blacktex pimennyskangas:**  
Lasikuitupohjainen päällystetty PVC:llä. Palosuojattu.

**Screen EX:**  
Lasikuitupohjainen päällystetty PVC:llä. Palosuojattu.  
5%, 2%, 1%

Verhojen määrä \_\_\_\_\_ kpl

Ohjaus

- Sähkö/jousi  
 LT-moottori  
 IO-moottori

Kytin

- 500303 painettava pintamalli  
 500301 painettava oppomalli  
 Radio-ohjain Situo 1  
 Radio-ohjain Situo 5

Väri


- Vakio RAL 9010  
 Muu: \_\_\_\_\_

Kangas: \_\_\_\_\_


Asennustapa

Aukkoasennus

Pinta-asennus



Asennuspelti



Lisätietoja antaa \_\_\_\_\_ Hyväksytty \_\_\_\_\_ Pvm \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Tiedot palautetaan hyväksytyitä sähköpostitse pedelux@pedelux.fi ennen kuin tuote valmistetaan