

## Pedelux-pimennysverhot Pedelux-kattojärjestelmät Oy Pedelux Ab



Pedelux-pimennysverhovalikoimassa on rullautuvia ja sivulle vedettäviä verhoja. Pedelux-kattojärjestelmiin sisältyy kattoikkunoihin ja kalteviin ikkunoihin sopivia pimennysverhoja ja aurinkosuojaverhoja (screen).



Sähkökäyttöinen laskostuva PV 500 -kattopimennysverho, koko 7 x 7 m. M-real Oyj:n koulutuskeskus Silva, Tampere.



Sähkökäyttöiset ympärivotellut rullautuvat PV 85 -pimennysverhot.

### PEDELUX-PIMENNYSVERHOT

Pedelux-pimennysverhot on tarkoitettu auditorioiden, koulujen, liikuntasalien, kokoustilojen yms. tilojen himmennykseen tai täydelliseen pimennykseen.

Pedeluxin pimennysverhovalikoimasta löytyy ulkonäöltään ja toiminnaltaan sopiva vaihtoehto mitä erilaisimpiin kohteisiin, sillä valikoima on hyvin monipuolinen. Siinä on

- vakio- ja designkoteloidut rullautuvat verhoille
- viisi kiskovaihtoehtoa sivulle vedettäville verhoille
- useita erilaisia kattopimennysverhoja
- runsaasti kangasvaihtoehtoja.

Kaikkia Pedelux-pimennysverhoja toimitetaan joko käsikäyttöisinä tai moottoroituina.

#### Blacktex-kankaiden värit (rullautuvat verhot)



82100



82120



82130



82140



82145



82150



82155



82160

#### Blacktex-kankaat

- lasikuitupohjainen PVC-päällystetty kangas
- paino: 410 g/m<sup>2</sup>
- paloturvallisuus: M1, Italia1, NFPA 701
- Huom! Liitokset ja käänteet tulee tehdä lämpöhitsaamalla, jotta verhosta saadaan kestävä ja täysin pimentävä. Ompe-lua tai liimausta ei suositella.

#### Blacktex-marmorikankaat

- lasikuitupohjainen PVC-päällystetty kangas, sisäkäyttöön
- paino: 420 g/m<sup>2</sup>
- leveys 1830 mm, rullan pituus 27,43 m
- paloturvallisuus: M1, Italia1, NFPA 701.

#### Blacktex-marmorikankaiden värit



82200



82215




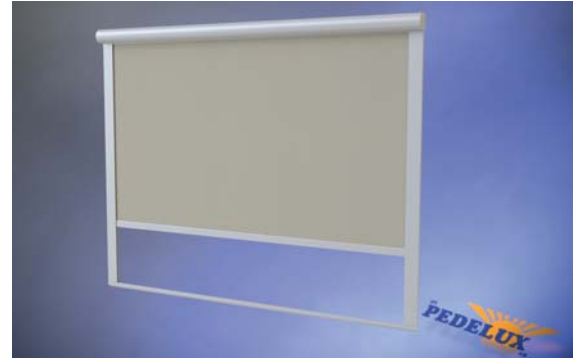
82225



82260

## RULLAUTUVAT PEDELUX-PIMENNYSVERHOT


	Kotelotyyppi	Käyttötapa	Enimmäismitat lev. x kork. (mm)
	<b>PV 55</b> Pienille verhoille. Pieni tilantarve. Kotelo 43 x 50 mm	Kuulaketju Jousi	2000 x 1550 2000 x 1550 K = 100
	<b>PV 65</b> Pienille ja keskiuurille verhoille. Puolipyöreä kotelo. Kotelo 65 x 75 mm	Kuulaketju Kampi Moottori	3000 x 2700 3000 x 2700 3000 x 2700 K = 130
	<b>PV 80</b> Pienille ja keskiuurille verhoille. Varustettu liukukiskolla, johon voi ripustaa ikkunaverhot. Kotelo 80 x 87 mm	Kuulaketju Nauha Kampi Moottori	3300 x 2800 3300 x 2800 3300 x 5000 3300 x 5000 K = 135
	<b>PV 85</b> Pienille ja keskiuurille verhoille. Profiilin alaetureuna pyörästetty. Kotelo 80 x 87 mm	Kuulaketju Nauha Kampi Moottori	3300 x 2800 3300 x 2800 3300 x 5000 3300 x 5000 K = 135
	<b>PV 90</b> Pienille ja keskiuurille verhoille. Profiilin alaetureuna ja yläetureuna pyörästetty Kotelo 85 x 87 mm	Kuulaketju Nauha Kampi Moottori	3300 x 2800 3300 x 2800 3300 x 5000 3300 x 5000 K = 135
	<b>PV 100</b> Suurille verhoille. Varustettu liukukiskolla, johon voi ripustaa ikkunaverhot. Kotelo 100 x 114 mm	Kampi Moottori	4800 x 5000 4800 x 5000 K = 170
	<b>PV 105</b> Suurille verhoille. Profiilin alaetureuna pyörästetty. Kotelo 100 x 114 mm	Kampi Moottori	4800 x 5000 4800 x 5000 K = 170
	<b>PV 135</b> Erittäin suurille pimennysverhoille. Profiilin alaetureuna pyörästetty. Kotelo 130 x 148 mm	Kampi Moottori	5200 x 5000 5200 x 5000 K = 195
	<b>PV 160</b> Erittäin suurille pimennysverhoille. Profiilin alaetureuna pyörästetty. Kotelo 160 x 177 mm	Moottori	5500 x 6000 K = 220




### Ohjaukiskot



507019, vakio ohjaukisko




505018. Voidaan varustaa harjalla.



507018


### Painalista



501045. Voidaan varustaa harjalla.

### Pohjaprofiili

Seinäasennukseen.



501300


### Jatko-/tukiprofiili





500117 (PV 160:lle)

### Asennusvaihtoehdot

#### Asennus aukkoon

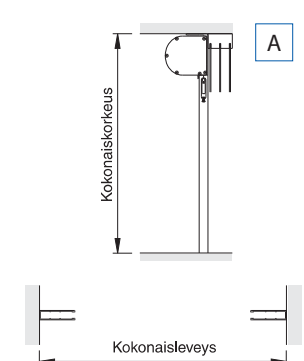

#### Asennus seinäpintaan

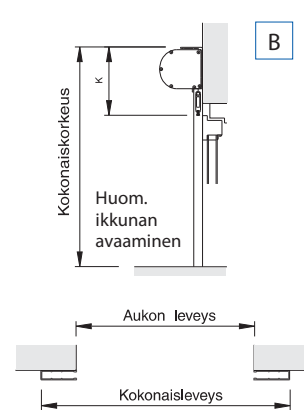


Kaikkien profiilien vakioväri on valkoinen (RAL 9010). PV 80 ja PV 100 saatavana myös luonnonväriin anodisoituna.

### Somfy putkimoottoreilla ja ohjauksilla mukavuutta, lisäarvoa



Putkimoottori



Ohjaus seinäkytkimestä tai ...







...langattomasti Telis-kaukosäätimellä



## SIVULLE VEDETTÄVÄT PEDELUX-PIMENNYSVERHOT

## Punosvetokiskot

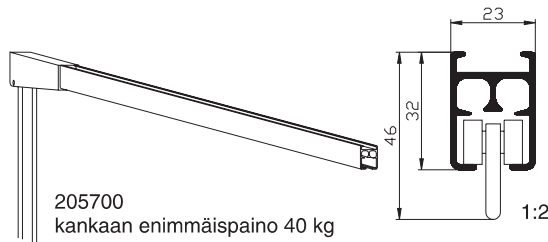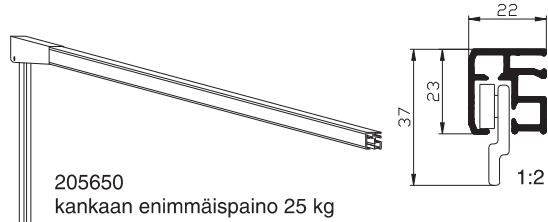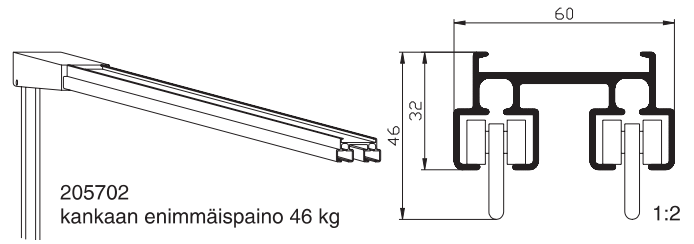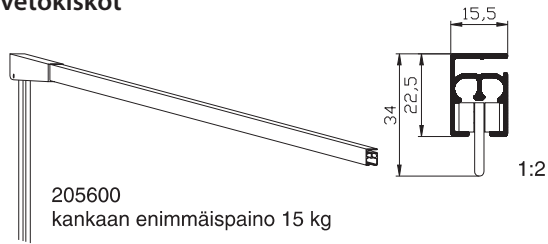


Kiskojen vakiovärit (myös sähkötoimisten): luonnonväriin anodisoitu, valkoinen (RAL 9010) ja musta. Muut värit tilauksesta.

Huom.

Kaksiuraiset kiskot sopivat erinomaisesti verhojen limitykseen.


## Sähkötoimiset kiskot

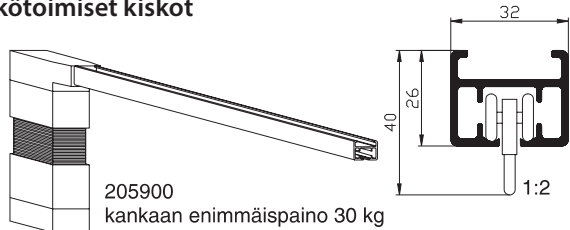

Sivulle laskostuva pimennysverho PV590 Sato-kankaalla, Stenbackens skola, Närpiö.

## Asennustapa

- asennetaan kattoon tai seinään
- suuri valikoima kannattimia, kaikkiin käyttötarkoituksiin
- seinäkannattimet 40...500 mm




## Sato-kankaat, sivulle vedettävät

- 100 % polyesteri, vaaleanharmaa taustapuoli
- paino: 305 g/m<sup>2</sup>
- paloturvallisuus: M1

Sato-kankaiden värit



## Avautumisvaihtoehdot

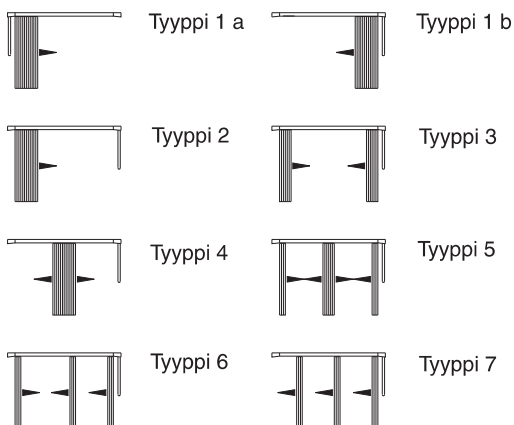


## PEDELUX-KATTOJÄRJESTELMÄT

Pedelux-kattojärjestelmät on suunniteltu kattoikkunoihin ja kalteviin ikkunoihin. Ne soveltuvat täydelliseen pimennykseen tai suojaamaan auringonvalolta.

### Koteloitu pimennysverho

Tunnus	Käyttötapa	Max m <sup>2</sup>	Sarjakytkentä
PVK-KJ	Kampilaite/jousi	2,2	Ei
PVK-SJ	Moottori/jousi	4,0	Kyllä
PVK-FTS	Kaksi moottoria	9,0	Kyllä
PVK-Zip	Moottori/jousi	11,0	Ei

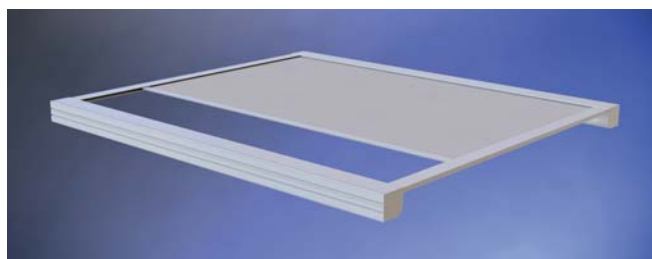


Ympärikoteloitu kattopimennysverho PVK 105 ja PVK-Zip.

### Laskostuva pimennysverho PV 500


PV 500 on moottorikiskolla toimiva pimennys/screenverho, joka soveltuu kattoikkunoihin tai valoaukkoihin, joissa halutaan pimentää isompi alue yhdellä verholla. PV-500 toimii sekä kaltevana, että vaakasuorana. Kiinnitysprofiilien maksimiväli on 2500 mm. Asennusmahdollisuudet määrittelevät verhon maksimikoon.

Koko	Väri	Kangas	Laskostusprofiilien väli
Leveys max 10000 mm	Valkoinen	Blacktex PVC	540 tai 845 mm
Uloottuvuus max 10000 mm	Musta	Sato	650 mm
	Luonnonväriin anodisoituna	SunScreen	750 mm

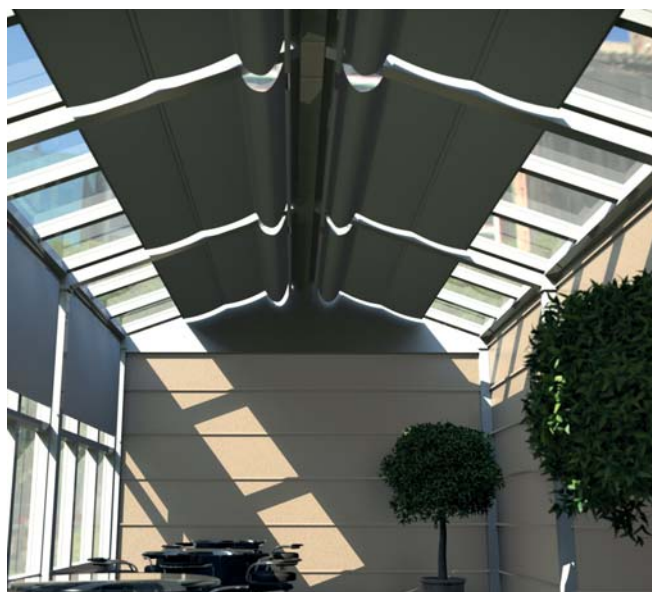


Laskostuva pimennysverho PV 500. Pystyikkunoissa rullautuvat pimennysverhot PV 100.

### ERIKOISJÄRJESTELMÄT

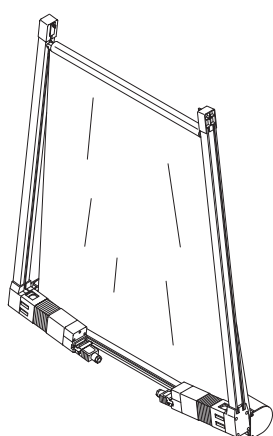

PV 400  
Epäsymmetrisen ikkunan verho.

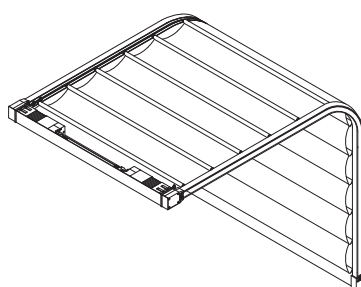

PV 600  
Lapeikkunan laskosverho.



Pedelux-pimennysverho-osat saatavissa kaikissa RAL-vakioväreissä.

### MUITA TUOTTEITA

Oy Pedelux Ab:n muita tuotteita ovat

- murtosuojat
- screenverhot
- markiisit
- verhokiskojärjestelmät
- näyttämölaitteet
- nosto- ja muut jakoseinät
- aurinkosuoja- ja julkisivusäleiköt.

Ks. myös Oy Pedelux Ab:n muut RT-tarvikekortit.

### VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Oy Pedelux Ab  
Terminaalitie 5  
64200 NÄRPIÖ  
Puhelin 010 292 5700  
Faksi 06 224 3297  
pedelux@pedelux.fi  
www.pedelux.fi

