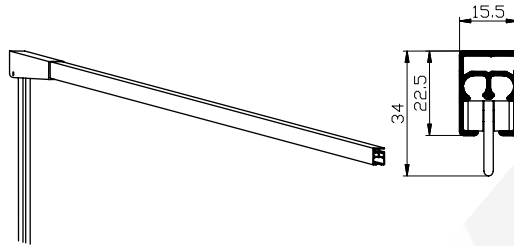


**Punosvetokisko 205600**

**Tuotetiedot**
**Vakiovärit**

Luonnonväriin anodisoitu, polttomaalattu valkoinen (RAL 9010) ja polttomaalattu musta.

**Maksimipituudet**

6000 mm ilman jatkoa.  
8000 mm jatkolla.

**Asennus**







**Kattoon**

Kiinnitys kattoon kattokannattimien avulla.

**Seinään**

Kiinnitys seinään seinäkannattimien ja kattokannattimien yhdistelmien avulla.

Kisko voidaan taivuttaa.  
Minimi R = 100 mm.

**Avautumistyyppit**
**Tyyppi 1 A**

**Tyyppi 1 B**

**Tyyppi 2 B (2 A peilikuvana)**

**Tyyppi 3 B (3 A peilikuvana)**

**Tyyppi 4 B (4 A peilikuvana)**

**Tyyppi 5 B (5 A peilikuvana)**


**Huom!** Avautumistyyppit aina huoneen puolelta katsuttuna.

Tilattaessa seuraavat tiedot annettava:

1. Kiskon pituus
2. Väri
3. Tyyppi
4. Vetopunoksen pituus
5. Katto- tai seinäkiinnitys
6. Mahdolliset taivutukset

**MAKSIMI VERHOPAINO KG**

| TYYPPI                                      | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Suora kisko, vakioliu'ulla                  | 10  | 10  | 9,5 | 9,5 | 9   | 9   | 8,5 | 8,5 |
| Suora kisko, rullaliu'ulla                  | 15  | 15  | 14  | 14  | 13  | 13  | 12  | 12  |
| Kisko kahdella taivutuksella, vakioliu'ulla | 7   | 6   | 5,5 | 5   | 4   | 3,5 | -   | -   |
| Kisko kahdella taivutuksella, rullaliu'ulla | 10  | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | -   | -   |