

KÄYTTÖKOHTEET

Pedelux 205900 sähkömoottorilla (30 W vakio) varustettu kisko on nykyaikainen ja helppokäyttöinen kisko verhoille, pimennysverhoille sekä esiripuille.

OHJAUS


Moottorikiskot ohjataan painikekytkimellä tai kaukosäätimellä. Relekytkimellä voidaan samanaikaisesti ohjata useita kiskoja.

TOIMITUSSISÄLTÖ

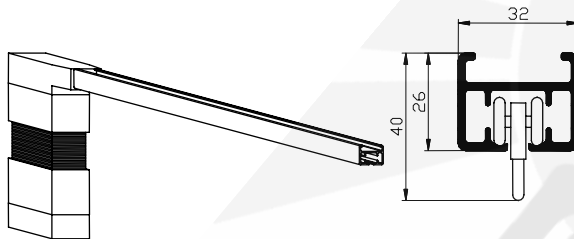
Kiskot toimitetaan vakiona kattokannattimilla ilman sähkökytkintä. Erikoistilauksena toimitetaan sähkökytkin, kauko-säädin sekä seinäkannattimet.

Tekniset tiedot

Vakiovärit:	<ul style="list-style-type: none"> · polttomaalattu valkoinen · anodisoitu alumiini · polttomaalattu musta
Avautumisnopeus	<ul style="list-style-type: none"> · 130 mm / s (W, vakio) · 190 mm / s (WS, nopea)
Taivutus	· Minimi R=350 mm

Seinäkiinnitys

Seinäkannattimet

Tuotenumero	Pituus A	Mitta B
205846	75 mm	28 mm
205848	120 mm	73 mm
205852	165 mm	118 mm
205854	210 mm	163 mm

Moottorikisko 205900


TYYPPI	MOOTTORI	MAKSIMI VERHOPAINO KG									
		3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m
 Suora kisko	30 W / 45 WS	30	25	20	15	10	5	-	-	-	-
	45 W / 65 WS	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
	65 W	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15
	30 WT / 45 WTS	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
	45 WT / 65 WS	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
 1 taivutus 90° tai 2 taivutusta 45°	30 W / 45 WS	25	20	15	10	5	-	-	-	-	-
	45 W / 65 WS	40	40	33	25	20	15	10	-	-	-
	65 W	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
	30 WT / 45 WTS	85	85	85	80	70	60	50	40	30	20
	45 WT / 65 WS	90	90	90	90	90	80	70	60	50	40
 2 taivutusta 90°	45 W / 65 WS	30	25	20	15	10	5	-	-	-	-
	65 W	45	40	35	30	25	20	15	10	-	-
	30 WT / 45 WTS	40	40	40	40	40	30	25	20	10	-
	45 WT / 65 WS	90	90	90	90	80	70	60	50	40	30
	65 WT	90	90	90	90	90	90	80	70	60	50

W = Vakimoottori, WS = Nopea moottori, WT = Tandem moottori (2 moottoria), WTS = Nopea tandem moottori