




Skyddsklass: **2**

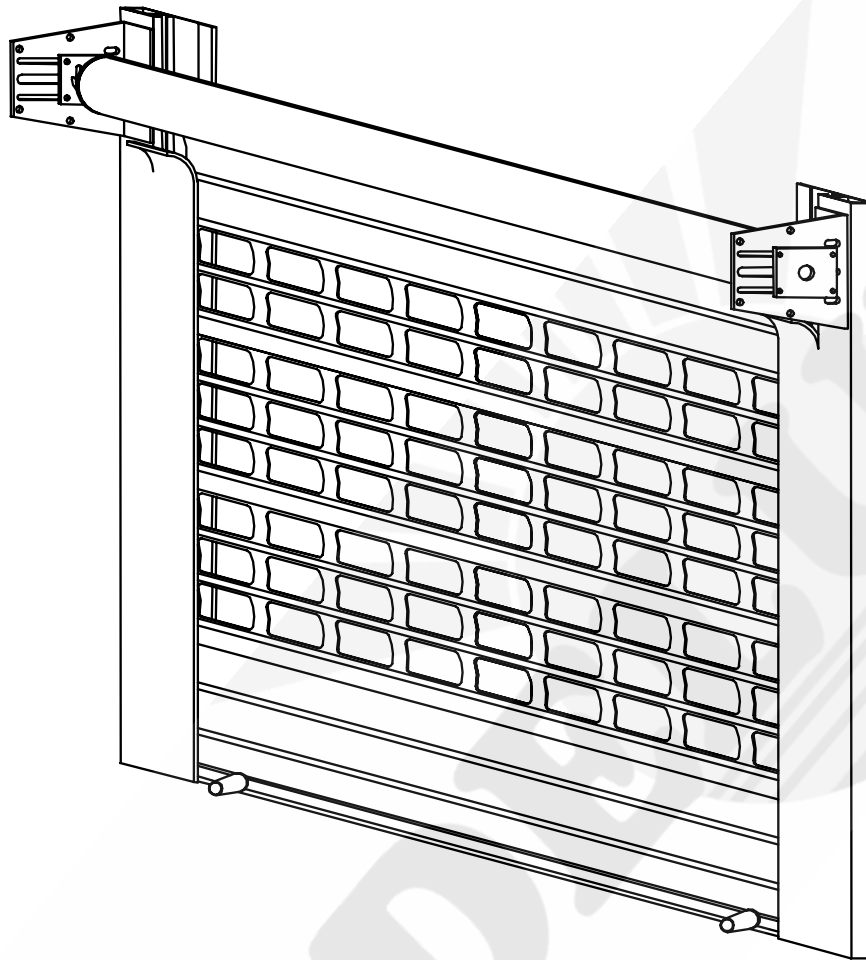


Panelprofil PX 60



Panelprofil PX 60-75

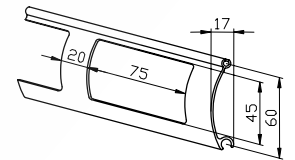


Förstärkningsprofil 606020

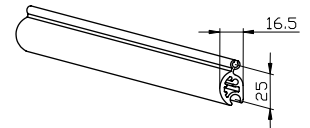


Certifikat



Styrskena 637120



Bottenprofil 606016

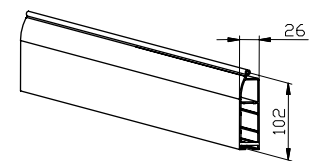

### Produktinformation

<b>Maxmått</b>	B 6000 x H 4500 mm	Yta, 18 m <sup>2</sup>
<b>Konstruktion</b>	Gallermattan är försedd med utdragsbrickor	
	Var 4:e profil i gallermattan är förstärkningsprofil	
	Gallermattans alla skruvfickor är försedda med 3 mm:s fjäderstål	
	Rullgallret är försett med hänglåsbygglar och hänglås Abloy LC340, eller motsvarande som uppfyller klass 3 enligt normerna SFFN014 eller EN12320, grade 4.	

### Teknisk information

Drift	· el
Rör	· ø 78 mm
	· ø 85 mm
	· ø 101,6 mm
Vikt	· 8,7 kg / m <sup>2</sup>
Standardkulör	· anodiserad aluminium