# Vertikalrullgaller PX 30—40

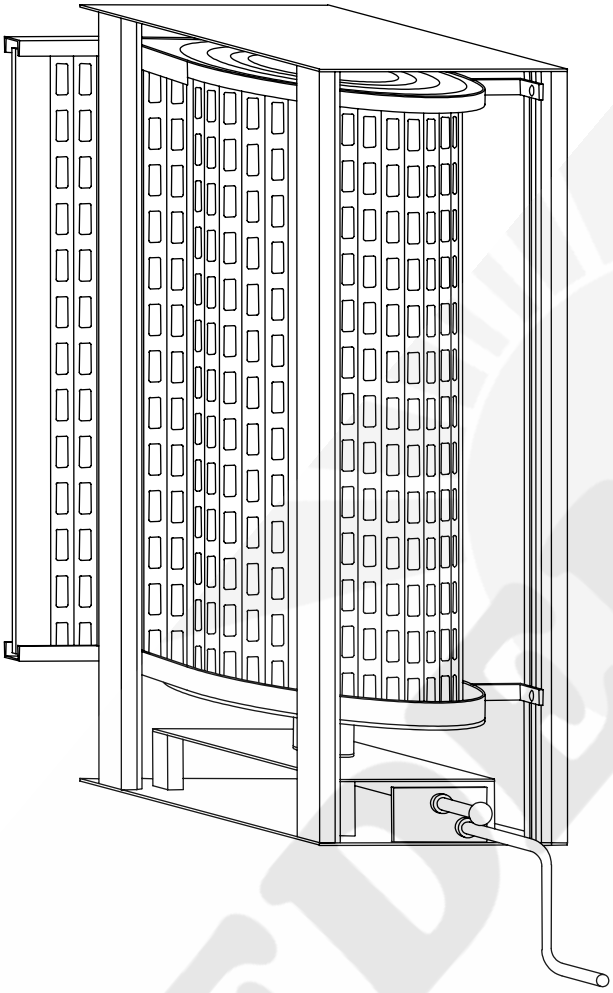

Panelprofil 603000




Gallerprofil 603040




Dragprofil 501850




Styrskena U-20x20x20




| Maxmått | | |
|---|---|---|
| | **Bredd x Höjd, mm** | |
| Fjäderdrift | 4500 x 1500 | |
| Vevdrift | 6000 x 1500 | |
| | **Total bredd, mm** | **Ramstorlek, mm** |
| | 0 - 3500 | 270 |
| | 3500 - 5500 | 320 |
| | 5500 - | 370 |

**Teknisk information**

| | |
|---|---|
| Drift | · fjäder<br>· vev |
| Rör | · ø 78 mm |
| Vikt | · 5,5 kg / m² |
| Standardkulör | · anodiserad aluminium |
| Styrskena | · 20x20x20-2 mm |
| Min.bocknings-radie | · 160 mm |