


**Kisko 243000**

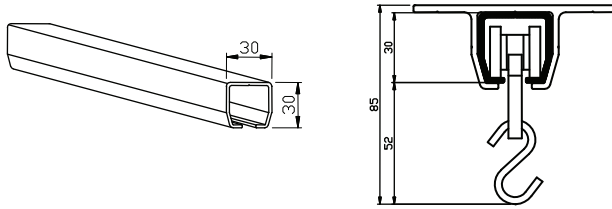

**Tuotetiedot**

**Vakiovärit**

Luonnonväriin anodisoitu, polttomaalattu valkoinen (RAL 9010) ja polttomaalattu musta.

**Varastopituudet**

5000, 6000 ja 7000 mm. (musta väri vain 6000 mm).

**Asennus**

**Kattoon**


Kiinnitys kattoon kiskon läpi tai kattokannattimien avulla.

**Seinään**

Kiinnitys seinään seinäkannattimien avulla.

Kiskoa voidaan taivuttaa. Minimi R = 650 mm.


**Tarvikkeet**




243120  
Rullaliuku




243120  
Rullaliuku laakerilla




243150  
Pysäytin




243155  
Pysäytin




243130  
Kaiksoisliuku




243120  
Kaksoisliuku laakerilla




243145  
S-koukku




243140  
S-koukku




243020  
Jatkokappale




243040  
Jatko  
kattosennusta varten




243030  
Jako  
seinäasennusta varten



243005  
Päätuseinäkannatin




243012  
Kulmajatkokappale




243010  
T-liitos

**Kattokannatin**



243008  
Kattokannatin

**Seinäkannatin**



243015  
Kattokannatin