

**KÄYTTÖKOHTEET**

Pedelux 205900 sähkömoottorilla (30 W vakio) varustettu kisko on nykyaikainen ja helppokäyttöinen kisko verhoille, pimennysverhoille sekä esiripuille.

**OHJAUS**


Moottorikiskot ohjataan painikekytkimellä tai kaukosäätimellä. Relekytkimellä voidaan samanaikaisesti ohjata useita kiskoja.

**TOIMITUSSISÄLTÖ**

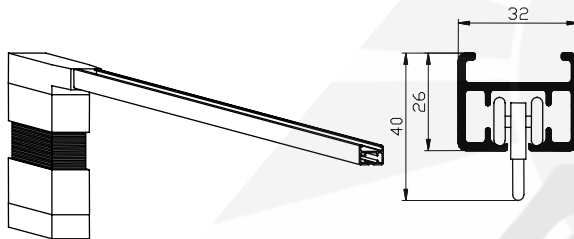
Kiskot toimitetaan vakiona kattokannattimilla ilman sähkökytkintä. Erikoistilauksena toimitetaan sähkökytkin, kauko-säädin sekä seinäkannattimet.

**Tekniset tiedot**

Vakiovärit:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· polttomaalattu valkoinen</li> <li>· anodisoitu alumiini</li> <li>· polttomaalattu musta</li> </ul>
Avautumisnopeus	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 130 mm / s (W, vakio)</li> <li>· 190 mm / s (WS, nopea)</li> </ul>
Taivutus	· Minimi R=350 mm

**Seinäkiinnitys**

**Seinäkiinnittimet**

Tuotenumero	Pituus A	Mitta B
205846	75 mm	28 mm
205848	120 mm	73 mm
205852	165 mm	118 mm
205854	210 mm	163 mm

**Moottorikisko 205900**


TYYPPI	MOOTTORI	MAKSIMI VERHOPAINO KG									
		3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m
 Suora kisko	30 W / 45 WS	30	25	20	15	10	5	-	-	-	-
	45 W / 65 WS	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
	65 W	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15
	30 WT / 45 WTS	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
	45 WT / 65 WS	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
 1 taivutus 90° tai 2 taivutusta 45°	30 W / 45 WS	25	20	15	10	5	-	-	-	-	-
	45 W / 65 WS	40	40	33	25	20	15	10	-	-	-
	65 W	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
	30 WT / 45 WTS	85	85	85	80	70	60	50	40	30	20
	45 WT / 65 WS	90	90	90	90	90	80	70	60	50	40
 2 taivutusta 90°	45 W / 65 WS	30	25	20	15	10	5	-	-	-	-
	65 W	45	40	35	30	25	20	15	10	-	-
	30 WT / 45 WTS	40	40	40	40	40	30	25	20	10	-
	45 WT / 65 WS	90	90	90	90	80	70	60	50	40	30
	65 WT	90	90	90	90	90	90	80	70	60	50

W = Vakio moottori, WS = Nopea moottori, WT = Tandem moottori (2 moottoria), WTS = Nopea tandem moottori